高速・高送り対応

ソリッドストレートシャンク

高能率ドリル

EFFICIENCY NV DRILL

KS-NVD

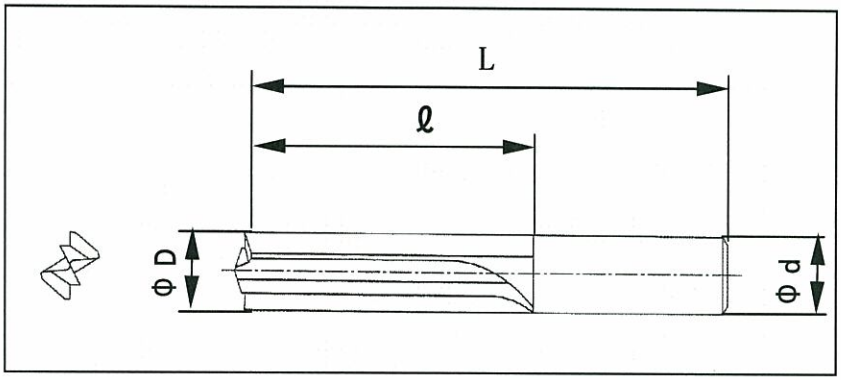

ソリッドストレートシャンク　材種　K10

●在庫品　▲特定代理店在庫　○受注生産

在庫	ΦD	ℓ	L	Φd
○	5.0 $^{+0.008}_{+0.004}$	50	80	5 $^{+0.000}_{-0.008}$
○	5.5 〃	50	80	5 〃
○	6.0 〃	60	100	6 〃
○	6.5 $^{+0.010}_{+0.005}$	60	100	6 〃
○	7.0 〃	60	100	7 $^{+0.000}_{-0.009}$
○	7.5 〃	60	100	7 〃
○	8.0 〃	60	100	8 〃
○	8.5 〃	60	100	8 〃
○	9.0 〃	75	115	9 〃
○	9.5 〃	75	115	9 〃
○	10.0 〃	75	115	10 〃
○	10.5 $^{+0.012}_{+0.006}$	75	115	10 〃
○	11.0 〃	75	115	11 $^{+0.000}_{-0.011}$
○	12.0 〃	90	140	12 〃
○	13.0 〃	90	140	13 〃
○	14.0 〃	90	140	14 〃
○	15.0 〃	90	140	16 〃
○	16.0 〃	90	140	16 〃

日本超硬株式会社

本社・工場　〒448－0847　愛知県刈谷市宝町六丁目31番地
TEL(0566)21-2000(代)　FAX(0566)21-6342
TEL(0566)27-3801(直)
E-mail　：eigyo@nichialloy.co.jp
URL　：www. nichialloy.co.jp/

東京営業所　〒116－0014　東京都荒川区東日暮里五丁目34番1号
OAKビル3F
TEL(03)3802-5322(代)　FAX(03)3802-5324

大阪営業所　〒550－0012　大阪市西区立売堀1丁目10番14号
真鍋ビル1F
TEL(06)6543-9677(代)　FAX(06)6543-9680

販売店